



Situatie Schets:

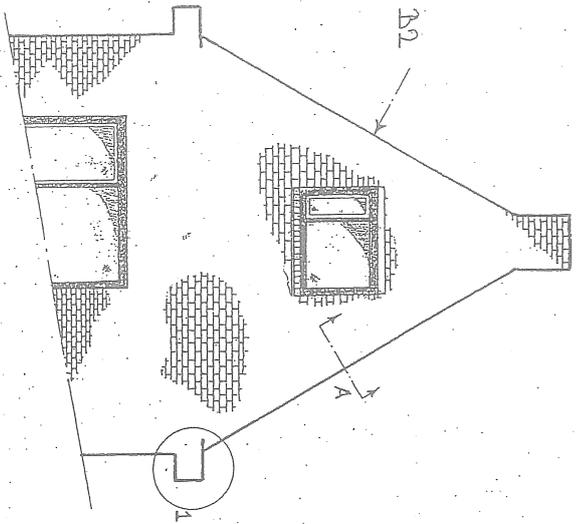


-gevelafdekking ter voorkoming van insulterking van het muurwerk. (t.p.v B2, 1).

DETAIL 1:

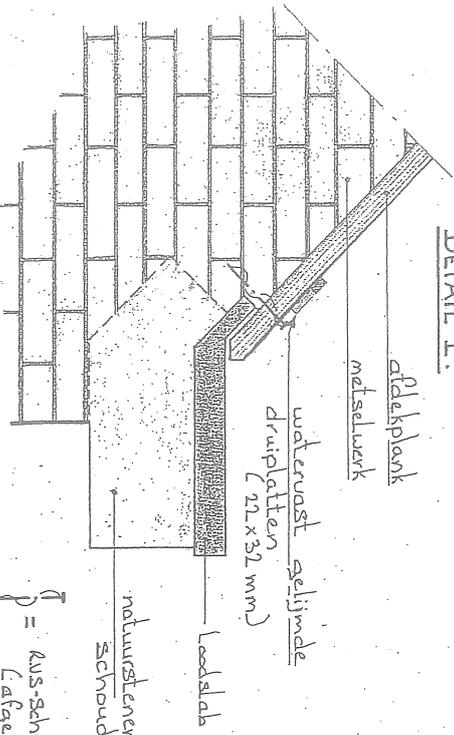


afdekplank
 metselwerk
 watervast gelijmde driuplaten (22x32 mm)
 loodslab
 natuurstenen schouderstuk
 I = RVS-schroef
 Laaggedekt met pvc.-profiel

DOORSNED E A:

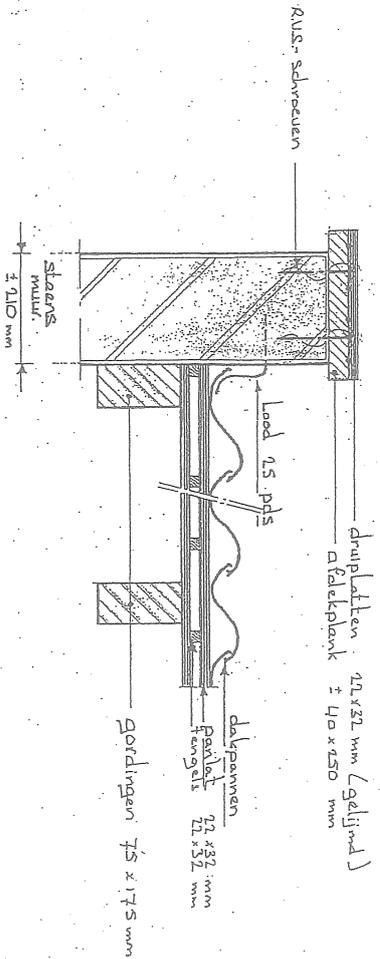

RVS-schroeven
 driuplaten 22x32 mm (gelijmd)
 afdekplank 40x450 mm
 Lood 2,5 pds
 dakpannen
 purlin 22x32 mm
 fengels
 gordingen 75x175 mm
 steens muur 110 mm

Bovenanzicht B2:

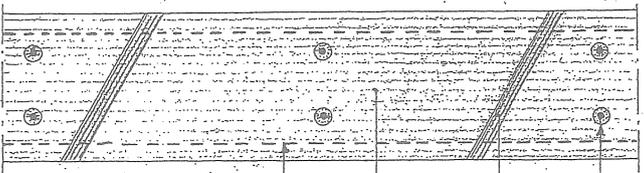

RVS-schroeven met waterdicht afdek-profiel
 watervast gelijmde driuplat (22x32 mm)
 afdekplank van duurzaam materiaal, bijv. red cedar.
 Lood cedar hoeft niet geschikerd te worden
 Lijn van onderliggende steens-muur

Ed. 11/12.01.97